MI A - parete divisoria uffici
1 : 10




MI A2 - parete divisoria aule
1 : 10




MI B - parete divisoria locale/corridoio
1 : 10

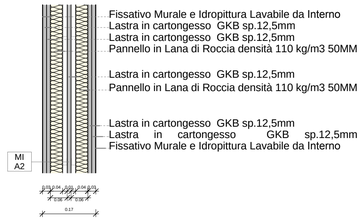


MI B2 - parete divisoria aule/corridoio
1:10




MIdB+MIaA - parete divisoria bagno/aula
1 : 10

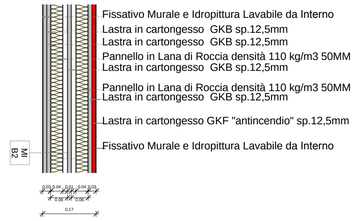


MI C - parete divisoria bagno/corridoio
1:10

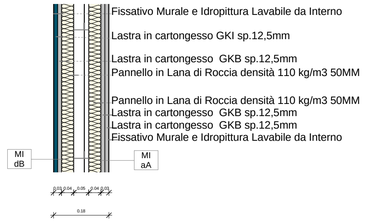


MI C1 - parete divisoria bagno/corridoio, cavedio
1:10




MI +MIdB - parete divisoria bagno/corridoio, cavedio
1:10




MI D - parete divisoria bagni
1 : 10

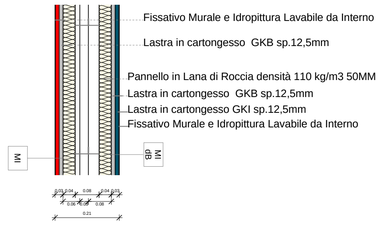


MI D1 - parete divisoria bagni, cavedio
1 : 10




MIdA+ MIdA - parete divisoria bagni, cavedio
1:10




MIdB + MIdB - parete divisoria bagni, cavedio
1 : 10




MI E - muro perimetrale scala
1 : 10




ME A - muro esterno
1 : 10




ME A + ME_1 - muro esterno rivestito
1 : 10




ME B - muro vano tecnico
1 : 10



**2/42 NAAB**




| SERIES | USES | DIMENSIONS (MM) | ORDER NO. |
|---|---|---|---|
| C | 100 | ▲7400 flex × ▸ 3800 flex \| ▲ 3800 flex × ▸ 7300 flex | C 2042 |
| A | 50 | ▲7400 flex × ▸ 1250 flex \| ▲ 1250 flex × ▸ 7300 flex | A 2042 |
| E | 10 | ▲7400 flex × ▸ 1250 flex \| ▲ 1250 flex × ▸ 7300 flex | E 2042 |

*Finitura esterna matrice tipo Reckli 2/42 NAAB colorazione RAL7022

| Abaco dei muri | |
|---|---|
| 90 | Descrizione |
| ME A | Pannello prefabbricato di cm 30 avente strato interno di 11 cm di coibentazione. Trasmittanza 0,030 W/mqK. |
| ME B | Muro in cls prefabbricato |
| ME_1 | Controparete composta da una lastra in cemento rifinita con rete ed intonaco, montata su orditura metallica da 75 mm con rivestimento protettivo in lega alluminio zinco. |
| MI A | Parete composta da due lastre di c.g. per lato su orditura metallica da 55 mm e pannello in lana di roccia mm40 |
| MI A2 | Parete composta da due lastre di c.g. per lato su orditura metallica da 55 mm e pannello in lana di roccia mm40 e lastra interna |
| MI aA | Controparete composta da due lastre di c.g. su orditura metallica da 55 mm e pannello in lana di roccia mm40 |
| MI B | Parete composta da due lastre di c.g. per lato su orditura metallica da 55 mm e pannello in lana di roccia mm40 |
| MI B2 | Parete composta da due lastre di c.g. una ignifuga, per lato su orditura metallica da 55 mm e pannello in lana di roccia mm40 e lastra interna |
| MI | Controparete composta da due lastre di c.g. una ignifuga su orditura metallica da 55 mm |
| MI C | Parete composta da due lastre di c.g. una idrorepellente e una ignifuga su orditura metallica da 55 mm e pannello in lana di roccia mm40 |
| MI C1 | Parete composta da due lastre di c.g. una idrorepellente e una ignifuga su orditura metallica da 55 mm e pannello in lana di roccia mm40 |
| MI D | Parete composta da due lastre di c.g. per lato su orditura metallica da 55 mm e pannello in lana di roccia mm40 |
| MI D1 | Parete composta da due lastre di c.g. per lato su orditura metallica da 55 mm e pannello in lana di roccia mm40 |
| MI dA | Controparete composta da due lastre di c.g. su orditura metallica da 55 mm e pannello in lana di roccia mm40 |
| MI dB | Controparete composta da due lastre di carton gesso, una delle quali del tipo GKI, posate su orditura metallica da 75 mm e pannello in lana di roccia mm40 |
| MI E | Muro in c.a. gettato in opera |

**COMUNE DI PONT CANAVESE**
**Città Metropolitana di Torino**

# REALIZZAZIONE DI POLO SCOLASTICO COMPRENDENTE SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NELL'AREA ATTUALMENTE DESTINATA A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PALESTRA E PARCO GIOCHI, SITA IN VIA ROMA.


COMUNE DI PONT CANAVESE
**Il Sindaco: Sig. Paolo Coppo**
**R.U.P.: geom. Anna Airoldi**
Via Marconi n.12 - 10085 PONT CANAVESE (TO)

PROGETTO:
STUDIO DI ARCHITETTURA
arch. Luca FARINELLI
dr. Maria Chiara SANTI
via Garibaldi 90 - 44121 Ferrara
tlf +39 0532 209003
studio@ifar.it - www.ifar.it

CONSULENTI:
INDAGINI GEOLOGICHE: Dr. Geol. Carlo Dellarole
PROG. STRUTTURE: Ing. Tommaso Mariacci
PROG. IMPIANTI: Ing. Riccardo Accorsi
ing. Michele Buzzoni
ANALISI ACUSTICA Ing. Sara Zatelli
COLLABORATORI: Arch. Enrico Bonazza
Dott. Dario Cattozzi


TAVOLA A08

PROGETTO ESECUTIVO: ARCHITETTONICO

ELABORATO

ABACO MURI INTERNI ED ESTERNI

SCALA 1 : 10

GENNAIO 2017