ESEMPLIFICATIVO DISTRIBUZIONE PRINCIPALE

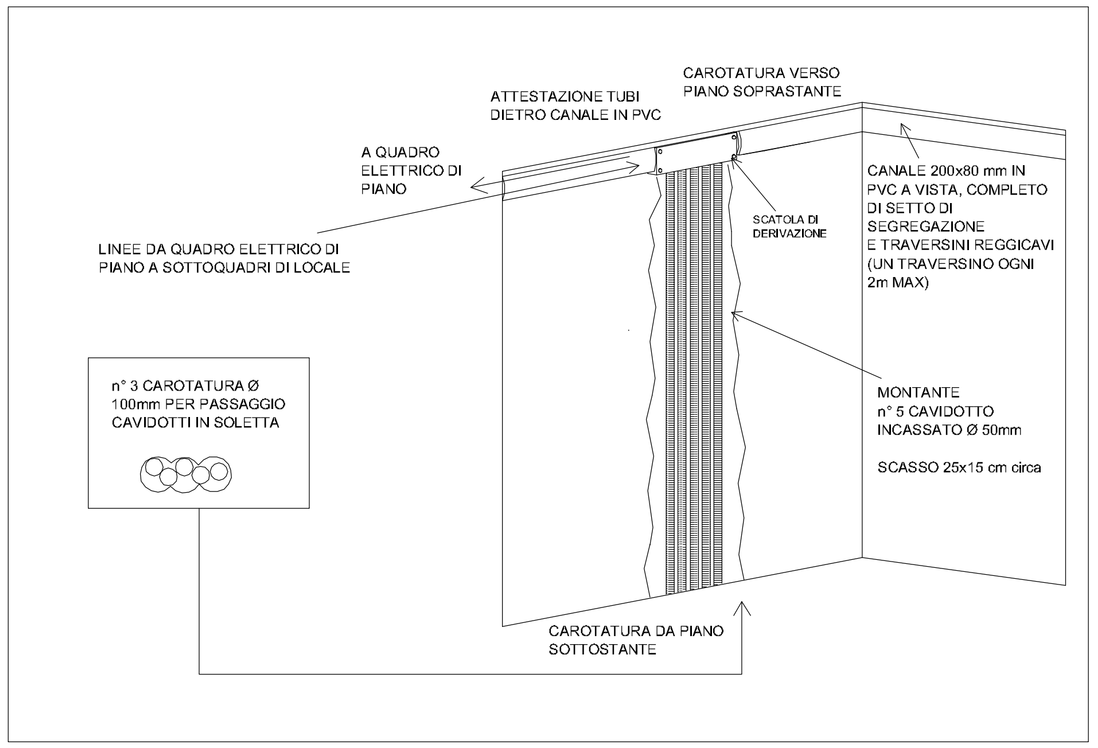

TIPICO POSA CAVIDOTTI ESTERNI

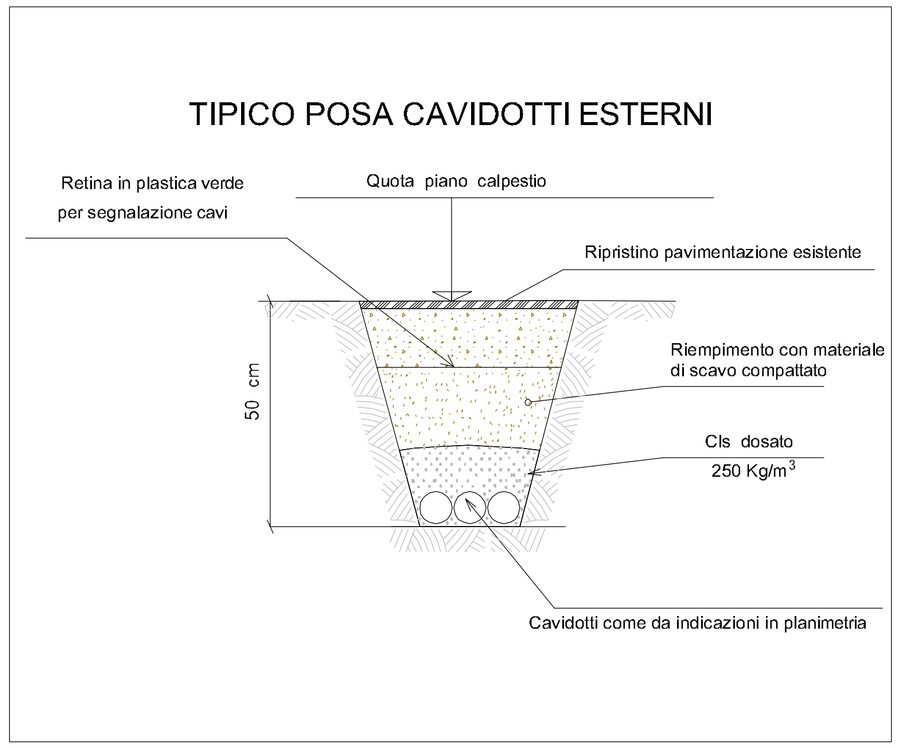

TIPICO OPERE EDILI COLONNE MONTANTI

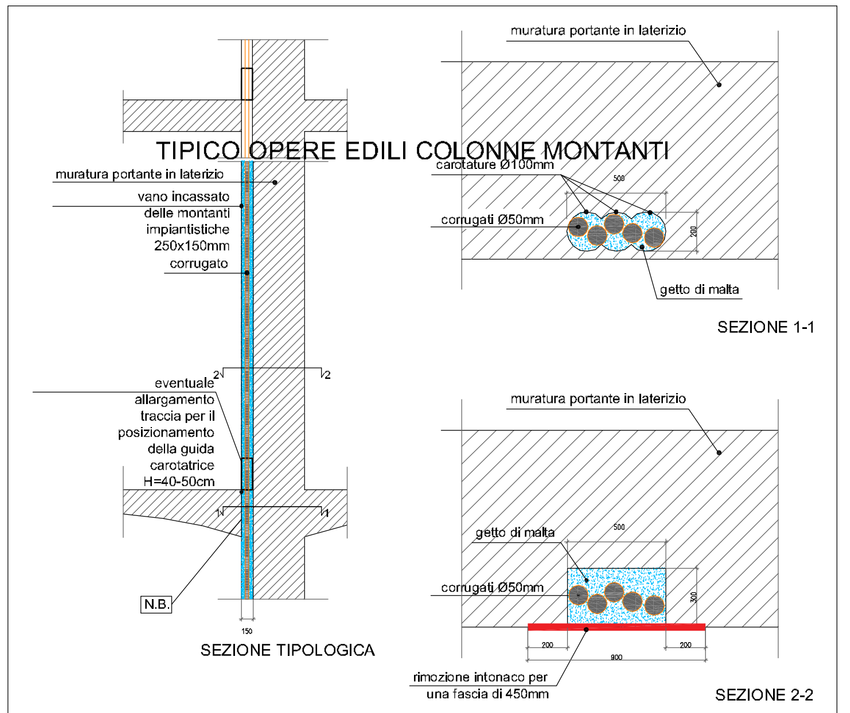

Muratura portante in laterizio

Vano di incassato delle montanti impiantistiche con larghezza 250mm e profondità 150mm.
La traccia verticale dovrà essere realizzata previa verifica del percorso per mezzo di adeguati sondaggi, della tipologia della muratura e delle caratteristiche decorative.
Si dovrà procedere con la rimozione dell'intonaco per una fascia di almeno 450mm complessivi.
La traccia dovrà essere realizzata tramite taglio con disco flessibile dei bordi della traccia e se necessario eseguire 1-2 tagli intermedi della profondità del vano da ricavare.

Ripristino di intonaci mediante rasatura armata con fuilizzo di rete di armatura in fibra di vetro alcali resistente. La malta di ripristino dell'intonaco dovrà essere conforme e compatibile alla tipologia presente ed approvata dalla DL generale

Casseratura e getto di malta strutturale per la rigenerazione ed il consolidamento di murature, esente da cemento, composta da calce idraulica naturale Eco-Pozzolana, sabbie naturali fini, speciali additivi e microfibre a bassissima emissione di sostanze organiche volatili, di Classe M15.

N.B. Al fine di garantire la tenuta delle pareti nel foro, nel caso di attraversamento di riempimenti in materiale sciolto delle volte e dei solai, si richiede di eseguire fincamiciatura dei fori praticati con tubi metallici. Il posizionamento di detti tubi dovrà avvenire inserentoli dalla parte inferiore del foro e procedendo verso l'alto contemporaneamente allo sfilaggio della fresa a tazza della carotatrice al fine di non far franare le pareti.

ESEMPLIFICATIVO DISTRIBUZIONE INTERNA LOCALE

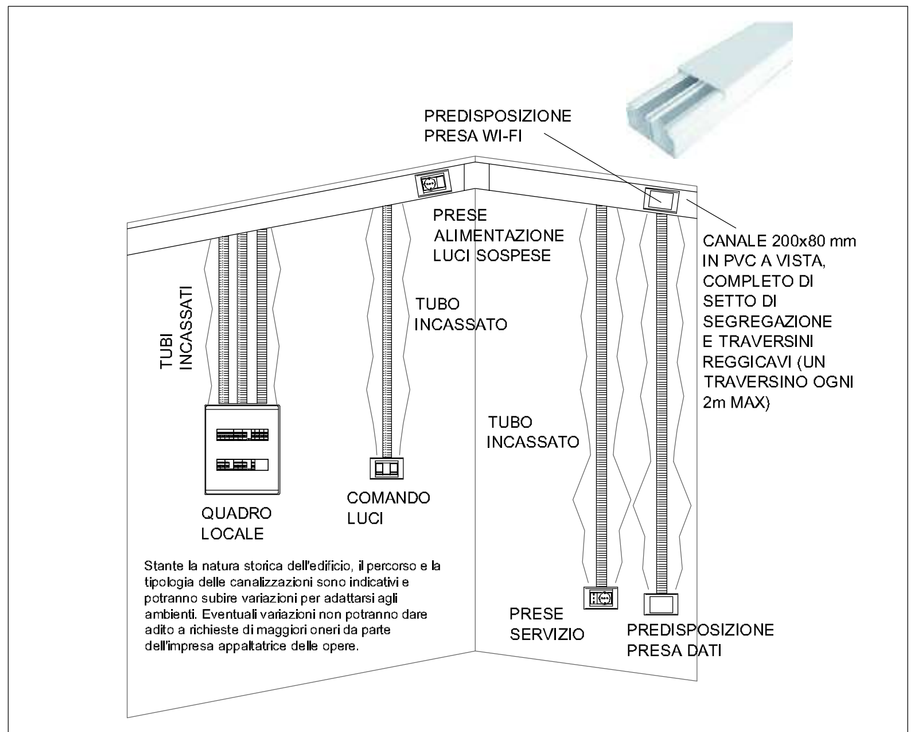

PARTICOLARI DI ALIMENTAZIONE RIVELATORI DI FUMO E ALTOPARLANTI

AMBIENTI CON CONTROSOFFITTO

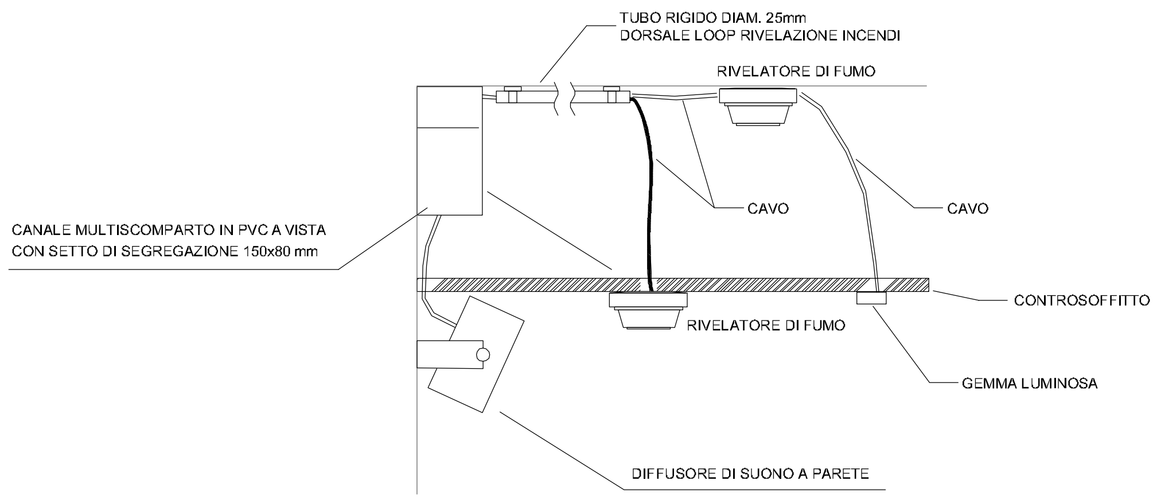

AMBIENTI CON SOFFITTO A VISTA

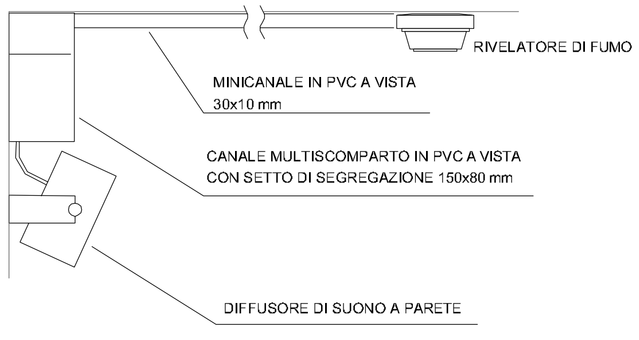

TIPICO CHIAMATA DISABILI

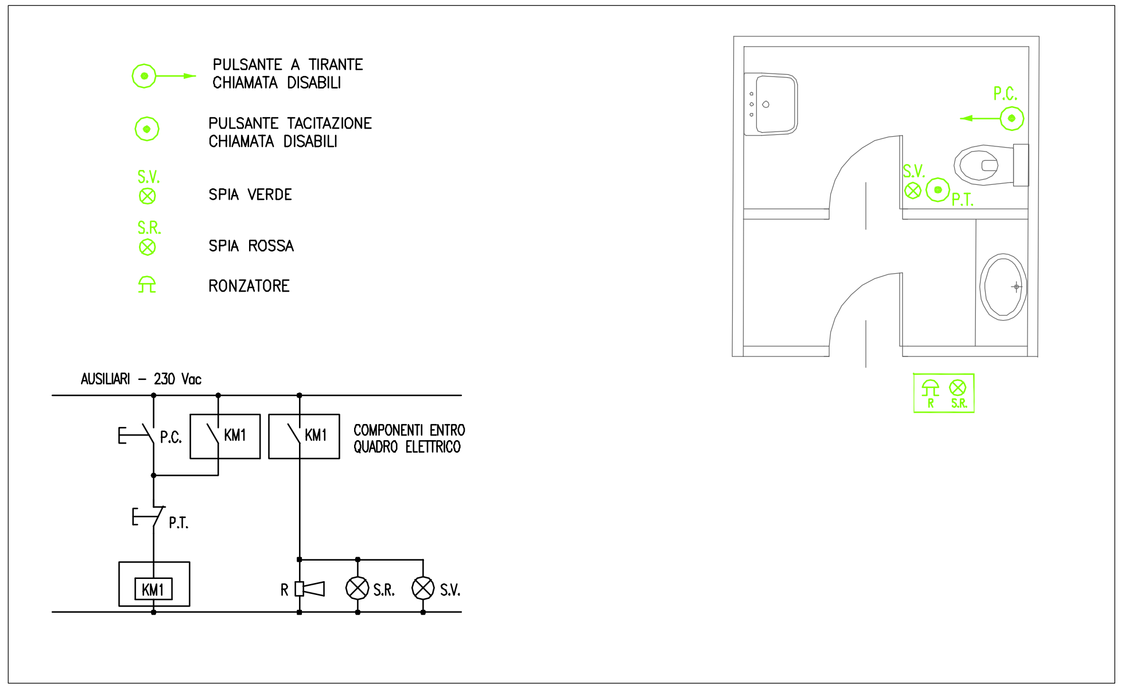

COMMITTENTE:

Accademia Albertina di Belle Arti di Torino

OPERE DI ADEGUAMENTO

el. s.r.l. Engineering Service
Via Treviso 12
10144 TORINO

Timbro e firma Dir. Tec.

☐ PRELIMINARE
☐ DEFINITIVO
☒ ESECUTIVO

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

Tav.: E_011_part

FOGLIO | SEGUE

ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI ACCADEMIA ALBERTINA DI TORINO
-
SINTESI PARTICOLARI

SCALA: | DISEGNATORE: | FILE: 170748_E_011_part.dwg | STUDIO: 0748

EDIZIONE: – | DATA: Maggio 2017 | VERIFICATO DA: L.A. | APPROVATO DA: R.Z.

REV.	DATA	DIS.	VER./APP.	DESCRIZIONE

LA PRESENTE TAVOLA ANNULLA E SOSTITUISCE :

TAV. N.:	DATA:	EDIZIONE:	REVISIONE:

TAVOLA VALIDA SOLO PER IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI

Questo disegno e' di proprieta' riservato. Ne e' vietata la riproduzione anche parziale, nonche' la presentazione a terzi senza esplicita autorizzazione. L'inosservanza e' perseguibile ai termini di legge.